

APPPIO 24000/26000

GRÃOS/MULTI



MELHOR
CUSTO/BENEFÍCIO



TUBO DE
DESCARGA
DE 400mm

26000



VERSÃO GRÃO - OPCIONAL
VERSÃO MULTI: PADRÃO

**TUBO
TELESCÓPICO**

ITENS DE LINHA



KIT SINALEIRA




FAROL DE TRABALHO

OPCIONAIS



KIT LONA FÁCIL




GRADE PARA ADUBO



FERRAMENTAS



EMBREGAGEM

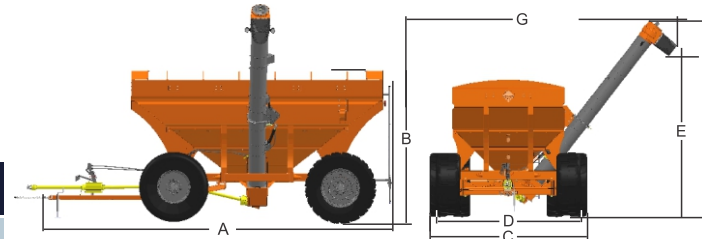

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 84368000

CÓDIGO FINAME: 3373257

CARACTERÍSTICAS	24000	26000
CAPACIDADE DE CARGA (m³)	24	26
CAPACIDADE DE CARGA (SACOS)	320	345
VAZÃO DE DESCARGA (L/min)	5625	5625
VAZÃO DE DESCARGA (Sacos/min)	75	75
DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA	400 mm	400 mm
POTÊNCIA REQUERIDA TRATOR	160 CV	160 CV
PESO APROXIMADO SEM PNEU	4854 kg	5014 kg
TEMPO DE DESCARGA (minutos)	3'58"	4'28"
ACOPLAMENTO - TDP - 540 RPM		

*DEPENDENDO DO TIPO DE PRODUTO, UMIDADE E DENSIDADE

MODELO	A	B*	C*	D	E*	F*	G
24000	8550	3590	3710	3865	4500	5160	5985
26000	8550	3590	3590	3865	4500	5160	5985

*altera de acordo com o pneu utilizado

PNEU	ARO	24000 grãos / multi	26000 grãos / multi	CAPACIDADE DE CARGA	PRESSÃO	DIÂMETRO EXTERNO	LARGURA DA SEÇÃO
23.1-26 TL 14PR MB39	DW 20"X 26" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	6650 kg	24 lb/pol²	1610 mm	583 mm
28.1-26 TL 14PR MB39	DW 25"X 26" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	7100 kg	28 lb/pol²	1648 mm	710 mm
650/65-30.5 TL 16PR	DW 20"X 30.5" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9250 kg	36 lb/pol²	1650 mm	660 mm
900/60-32 TL 16PR	DW 30"X 32" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9350 kg	36 lb/pol²	1893 mm	886 mm
30.5L 32 TL 14PR MB39	DW 27"X 32" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9250 kg	41 lb/pol²	1819 mm	774 mm
850/50-30.5 TL 16PR	DW 28"X 30.5" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9350 kg	36 lb/pol²	1650 mm	850 mm
800/65 R32 TL	DW 27"X 32" 10 FUROS	OK / OK	OK / OK	9250 kg	41 lb/pol²	1859 mm	805 mm

REVENDEDOR AUTORIZADO

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA A LINHA DE PRODUTOS INDUTAR

RS 223 - Km 51,3 | Ibirubá - RS | CEP: 98200-000 | Fone: 54 3324 9100

